MIPROTEK

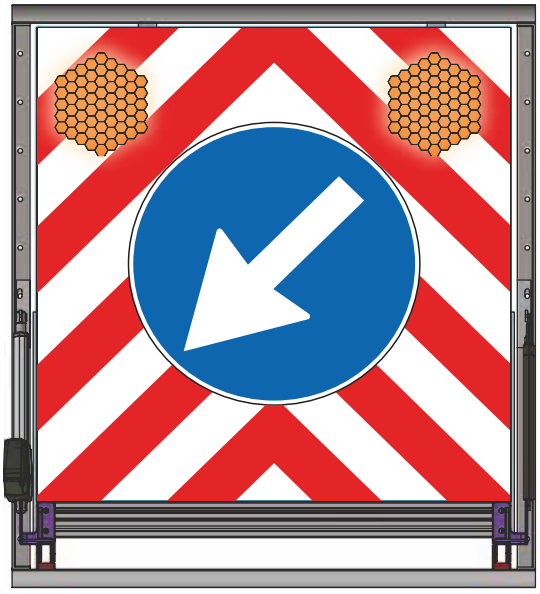



MPF-F398

Pannello di segnalazione con Fig. 398 e lampade a LED

Pannello di segnalazione in Alluminio e acciaio rivestito con pellicola bianco/rosso rifrangente classe II e disco girevole ø cm 60 con simbolo direzione obbligatoria Figura II 82/a /82b (freccia dx e freccia sx) rivestito con pellicola rifrangente classe II.

N° 2 Lampade a LED situate su entrambi i lati della parte superiore.

Telaio di contenimento esterno in acciaio, predisposto per il posizionamento sul tetto dei veicoli tramite barre portatutto o altre strutture predisposte (escluse).
La movimentazione del pannello di segnalazione verticale/orizzontale avviene tramite un attuatore lineare con indice di protezione del motore IP 66.

Tastiera di comando CANBus retroilluminata.

Installazione consigliata: carrelli a traino, tetto di autoveicoli e automezzi adibiti ad assistenza al traffico.



Dati tecnici

Dimensioni	Pannello mm 1060x1060x4 Telaio mm 1350x1160x40
Peso complessivo	ca 25 kg
Lampade	2 x Ø 200 mm
Classe	EN12352 - L8H
Potenza luminosa totale	4200 candele
Materiale costruttivo	Alluminio e acciaio
Alimentazione	12 / 24 V
Centralina di gestione	CANBus retroilluminata
Sistema di sollevamento	Attuatore lineare









CE EN12352

MIPROTEK

Miprotek srls

Ufficio commerciale
Via Torino 24/1 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

www.miprotek.it
info@miprotek.it

+ 39 02.92271090